

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PROCESSO Nº: PMH-130120-TP01
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 06/02/2020.
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h30m.



REF. PROPOSTA DE PREÇOS.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878	R\$ 510.747,73
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 510.747,73

Valor Global: R\$ 510.747,73 (quinhentos e dez mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos Serviços: 120 (cento e vinte) dias.

Razão Social: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI – ME

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia

Cidade: Hidrolândia

Estado: Ceará

CEP: 62.270-000

CNPJ: 22.675.190/0001-80


CGF: 06.461848-0

Fone: (88) 99651-9898

E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Hidrolândia-CE, 05 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, NE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 – e-mail: construtoranovahda@hotmail.com



ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 22,00% (VINTE E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832 - DISTRITO DE IRAJÁ	R\$ 97.600,49
2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIA DE FREITAS VIANA - INEP: 23031140 - DISTRITO DE BETÂNA	R\$ 89.492,13
3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF MARIA AVELINO DE CARVALHO - INEP 23031735 - DISTRITO DE CONCEIÇÃO	R\$ 111.300,32
4	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF MANOEL COSTA SOBRINHO - INEP: 23031930 - LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO	R\$ 92.349,90
5	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIO DANIEL MARTINS - INEP: 23031166 - LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE	R\$ 120.004,89
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 510.747,73

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 510.747,73 (QUINHENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CNEA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPA 1878
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832
 LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	SERVIÇOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	3,00	R\$ 129,45	R\$ 157,93	R\$ 473,79
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1	C1069	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL		M2	253,84	R\$ 32,04	R\$ 39,09	R\$ 9.922,61
2.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	19,74	R\$ 5,99	R\$ 7,31	R\$ 144,30
2.3	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS		M2	8,40	R\$ 5,99	R\$ 7,31	R\$ 61,40
2.4	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO		M2	50,96	R\$ 15,56	R\$ 18,98	R\$ 967,22
2.5	C2197	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL		M2	427,14	R\$ 2,07	R\$ 2,53	R\$ 1.080,66
2.6	C2096	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")		M	50,00	R\$ 7,10	R\$ 8,66	R\$ 433,00
2.7	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS		M2	15,00	R\$ 29,90	R\$ 36,48	R\$ 547,20
2.8	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3	44,28	R\$ 14,05	R\$ 17,14	R\$ 758,96
2.9	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM		M3	44,28	R\$ 23,81	R\$ 29,17	R\$ 1.291,65
3.0			MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		M3	30,48	R\$ 67,65	R\$ 82,53	R\$ 2.515,51
4.0			PAREDES E PAINÉIS						
4.1	C0736	SEINFRA	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO		M	113,00	R\$ 39,66	R\$ 48,41	R\$ 5.470,33
5.0			REVESTIMENTOS						
5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE		M2	34,74	R\$ 4,58	R\$ 5,59	R\$ 194,20
5.2	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE		M2	34,74	R\$ 15,63	R\$ 19,07	R\$ 662,49
5.3	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACOIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 P/ PAREDE		M2	15,00	R\$ 82,26	R\$ 100,36	R\$ 1.505,40
6.0			PISOS						
6.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM		M2	304,80	R\$ 27,76	R\$ 33,87	R\$ 10.323,58
6.2	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)		M2	253,84	R\$ 97,15	R\$ 118,52	R\$ 30.085,12
6.3	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		M2	34,37	R\$ 174,42	R\$ 212,79	R\$ 7.313,59

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPA 1878
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832
 LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	COBERTURA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.0									
7.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA		M2	128,00	R\$ 31,10	R\$ 37,94	R\$ 4.856,32
8.0				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS					
8.1	C2621	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 75mm (2 1/2")		M	70,00	R\$ 31,65	R\$ 38,61	R\$ 2.702,70
8.2	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")		M	20,00	R\$ 9,55	R\$ 11,65	R\$ 233,00
8.3	C2619	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2")		M	40,00	R\$ 16,81	R\$ 20,51	R\$ 820,40
8.4	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")		M	180,00	R\$ 5,75	R\$ 7,02	R\$ 1.263,60
8.5	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")		M	30,00	R\$ 13,32	R\$ 16,25	R\$ 487,50
8.6	C2411	SEINFRA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARRON D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2")		UN	8,00	R\$ 42,08	R\$ 51,34	R\$ 410,72
8.7	C2409	SEINFRA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARRON D=50X32mm (1 1/2"X1")		UN	5,00	R\$ 18,13	R\$ 22,12	R\$ 110,60
8.8	C2383	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")		UN	3,00	R\$ 14,85	R\$ 18,12	R\$ 54,36
8.9	C2384	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2")		UN	3,00	R\$ 15,45	R\$ 18,85	R\$ 56,55
8.10	C2386	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 75mm (2 1/2")		UN	4,00	R\$ 55,41	R\$ 67,60	R\$ 270,40
8.11	C4391	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")		UN	6,00	R\$ 5,19	R\$ 6,33	R\$ 37,98
8.12	C4393	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")		UN	2,00	R\$ 8,33	R\$ 10,16	R\$ 20,32
8.13	C0953	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=25mm (3/4")		UN	20,00	R\$ 5,97	R\$ 7,28	R\$ 145,60
8.14	C0954	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=32mm (1")		UN	8,00	R\$ 6,85	R\$ 8,36	R\$ 66,88
8.15	C0955	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=40mm (1 1/4")		UN	4,00	R\$ 11,30	R\$ 13,79	R\$ 55,16
8.16	C0956	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=50mm (1 1/2")		UN	7,00	R\$ 13,27	R\$ 16,19	R\$ 113,33
8.17	C0958	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARRON D=75mm (2 1/2")		UN	6,00	R\$ 57,79	R\$ 70,50	R\$ 423,00
8.18	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"		UN	7,00	R\$ 25,96	R\$ 31,67	R\$ 221,69
8.19	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)		UN	8,00	R\$ 19,60	R\$ 23,91	R\$ 191,28
8.20	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")		M	54,00	R\$ 25,54	R\$ 31,16	R\$ 1.682,64
9.0				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		UN	7,00	R\$ 17,97	R\$ 21,92	R\$ 153,44

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPA 1878
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23288832
 LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.2	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	7,00	R\$ 19,96	R\$ 24,35	R\$ 170,45
9.3	C1665	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	4,00	R\$ 75,47	R\$ 92,07	R\$ 368,28
9.4	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	4,00	R\$ 87,09	R\$ 108,25	R\$ 425,00
10.0	ESQUADRIAS							
10.1	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	5,00	R\$ 486,91	R\$ 594,03	R\$ 2.970,15
11.0	PINTURA							
11.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	427,14	R\$ 8,04	R\$ 9,81	R\$ 4.190,24
11.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	25,20	R\$ 14,93	R\$ 18,21	R\$ 458,89
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS							
12.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	R\$ 7,29	R\$ 8,89	R\$ 889,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							R\$	97.600,49

R\$ 97.600,49 noventa e sete mil e seiscentos reais e quarenta e nove centavos

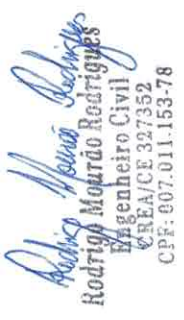
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 22,00% (VINTE E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832
 LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	473,79							473,79
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	15.207,00							15.207,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.515,51							2.515,51
4	PAREDES E PAINÉIS	30,00%	1.641,10	70,00%	3.629,23					5.470,33
5	REVESTIMENTOS			50,00%	1.181,05	50,00%	1.181,05			2.362,09
6	PISOS			50,00%	23.861,15	50,00%	23.861,15			47.722,29
7	COBERTURA			100,00%	4.856,32					4.856,32
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS			50,00%	4.683,86	50,00%	4.683,86			9.367,71
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00%	558,59	50,00%	558,59			1.117,17
10	ESQUADRIAS					100,00%	2.970,15			2.970,15
11	PINTURA							100,00%	4.649,13	4.649,13
12	SERVIÇOS DIVERSOS							100,00%	889,00	889,00
TOTAL COM BDI (R\$)		20,33%	19.837,40	39,93%	38.970,18	34,07%	33.254,78	5,67%	5.538,13	97.600,49
TOTAL ACUMULADO (R\$)		20,33%	19.837,40	60,25%	58.807,58	94,33%	92.062,36	100,00%	97.600,49	97.600,49

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
 Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 907.811.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,20
I	Impostos	5,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	5,65
	BDI =	22,00%

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,0000	R\$ 4,82	R\$ 9,63
Total:			R\$ 9,63

MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 I1100 ESMALTE SINTETICO
 I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 I1725 PREGO 15X15

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	R\$ 29,12	R\$ 29,70
L	1,0000	R\$ 11,84	R\$ 11,84
M	4,5000	R\$ 14,60	R\$ 65,69
KG	0,1500	R\$ 9,28	R\$ 1,39
Total:			R\$ 108,62

Total Simples:	R\$ 118,25
Encargos (116,33%):	R\$ 11,20
Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 129,45
Valor BDI 22,00%:	R\$ 28,48
Valor Unitário Com BDI:	R\$ 157,93

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3849	7,2000	R\$ 2,77
H	2,4675	4,8800	R\$ 12,04
Total:			R\$ 14,81

Total Simples:	R\$ 14,81
Encargos (116,33%):	R\$ 17,23
Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 32,04
Valor BDI 22,00%:	R\$ 7,05
Valor Unitário Com BDI:	R\$ 39,09

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0494	7,2000	R\$ 0,36
H	0,4935	4,8800	R\$ 2,41
Total:			R\$ 2,77

Total Simples:	R\$ 2,77
Encargos (116,33%):	R\$ 3,22
Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 5,99
Valor BDI 22,00%:	R\$ 1,32
Valor Unitário Com BDI:	R\$ 7,31

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0494	7,2000 R\$	0,36
H	0,4935	4,8800 R\$	2,41
Total:			R\$ 2,77
Total Simples:			R\$ 2,77
Encargos (116,33%):			R\$ 3,22
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 5,99
Valor BDI 22,00%:			R\$ 1,32
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 7,31

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1294	7,2000 R\$	0,93
H	1,2831	4,8800 R\$	6,26
Total:			R\$ 7,19
Total Simples:			R\$ 7,19
Encargos (116,33%):			R\$ 8,37
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 15,56
Valor BDI 22,00%:			R\$ 3,42
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 18,98

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1973	4,8800 R\$	0,96
Total:			R\$ 0,96
Total Simples:			R\$ 0,96
Encargos (116,33%):			R\$ 1,11
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 2,07
Valor BDI 22,00%:			R\$ 0,46
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 2,53

C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") - M

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3948	5,6000 R\$	2,21
H	0,1481	7,2000 R\$	1,07
Total:			R\$ 3,28
Total Simples:			R\$ 3,28
Encargos (116,33%):			R\$ 3,82
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 7,10
Valor BDI 22,00%:			R\$ 1,56
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 8,66

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2468	7,2000	R\$ 1,78
H	2,4675	4,8800	R\$ 12,04
Total:			R\$ 13,82
Total Simples:			R\$ 13,82
Encargos (116,33%):			R\$ 16,08
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 29,90
Valor BDI 22,00%:			R\$ 6,58
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 36,48

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2400	27,2412	R\$ 6,54
Total:			R\$ 6,54
Total Simples:			R\$ 10,01
Encargos (116,33%):			R\$ 4,04
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 14,05
Valor BDI 22,00%:			R\$ 3,09
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 17,14

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2222	107,6027	R\$ 23,91
Total:			R\$ 23,91
Total Simples:			R\$ 23,91
Encargos (116,33%):			INCLUSO
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 23,91
Valor BDI 22,00%:			R\$ 5,26
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 29,17

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ



3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,6779	4,8800	R\$ 8,19
					Total: R\$ 8,19
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,4020	R\$ 49,94
					Total: R\$ 49,94
					Total Simples: R\$ 58,13
					Encargos (116,33%): R\$ 9,52
					Valor Unitário Sem BDI: R\$ 67,65
					Valor BDI 22,00%: R\$ 14,88
					Valor Unitário Com BDI: R\$ 82,53

4.0 PAREDES E PAINÉIS

C0736 - CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0280	25,5386	R\$ 0,72
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0120	94,1206	R\$ 1,13
					Total: R\$ 1,85
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,9740	4,8800	R\$ 9,63
					Total: R\$ 9,63
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	8,0000	0,8784	R\$ 7,03
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0400	17,6081	R\$ 0,70
					Total: R\$ 7,73
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS	UN	0,3600	22,9083	R\$ 8,25
C3289	MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)	UN	0,0200	50,3074	R\$ 1,01
					Total: R\$ 9,26
					Total Simples: R\$ 28,47
					Encargos (116,33%): R\$ 11,21
					Valor Unitário Sem BDI: R\$ 39,68
					Valor BDI 22,00%: R\$ 8,73
					Valor Unitário Com BDI: R\$ 48,41

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

5.0 REVESTIMENTOS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0987	7,2000 R\$	0,71
I2543	SERVENTE	H	0,1481	4,8800 R\$	0,72
				Total: R\$	1,43
ATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	45,4020 R\$	0,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4935 R\$	1,20
				Total: R\$	1,48
				Total Simples: R\$	2,91
				Encargos (116,33%): R\$	1,67
				Valor Unitário Sem BDI: R\$	4,58
				Valor BDI 22,00%: R\$	1,01
				Valor Unitário Com BDI: R\$	5,59

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4935	7,2000 R\$	3,55
I2543	SERVENTE	H	0,6416	4,8800 R\$	3,13
				Total: R\$	6,68
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	45,4020 R\$	0,28
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200	0,7304 R\$	0,89
				Total: R\$	1,17
				Total Simples: R\$	7,85
				Encargos (116,33%): R\$	7,78
				Valor Unitário Sem BDI: R\$	15,63
				Valor BDI 22,00%: R\$	3,44
				Valor Unitário Com BDI: R\$	19,07

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	1,3818	7,2000 R\$	9,95
I2543	SERVENTE	H	1,3818	4,8800 R\$	6,74
				Total: R\$	16,69
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIM. MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	32,1861 R\$	35,40
				Total: R\$	35,40
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	537,4314 R\$	10,75
				Total: R\$	10,75
				Total Simples: R\$	62,84
				Encargos (116,33%): R\$	19,42
				Valor Unitário Sem BDI: R\$	82,26
				Valor BDI 22,00%: R\$	18,10
				Valor Unitário Com BDI: R\$	100,36

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

6.0 PISOS					
C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	21,9114	R\$ 0,79
				Total:	R\$ 0,79
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,3948	7,2000	R\$ 2,84
I2543	SERVENTE	H	1,0857	4,8800	R\$ 5,30
				Total:	R\$ 8,14
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	45,4020	R\$ 1,50
I0280	BRITA	M3	0,0440	55,2720	R\$ 2,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4935	R\$ 5,43
				Total:	R\$ 9,36
				Total Simples:	R\$ 18,29
				Encargos (116,33%):	R\$ 9,47
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 27,76
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 6,11
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 33,87

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,5891	R\$ 0,32
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	12,5546	R\$ 10,04
				Total:	R\$ 10,36
MAO DE OBRA					
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,4805	7,2000	R\$ 10,66
I2391	PEDREIRO	H	1,1844	7,2000	R\$ 8,53
I2543	SERVENTE	H	1,1844	4,8800	R\$ 5,78
				Total:	R\$ 24,97
MATERIAIS					
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4047	R\$ 8,50
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	49,3500	R\$ 1,48
I0508	CERA	KG	0,1500	14,4694	R\$ 2,17
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5600	0,4935	R\$ 13,11
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	15,8216	R\$ 0,47
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	30,0147	R\$ 3,00
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	30,0147	R\$ 1,50
I1316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,0166	R\$ 2,54
				Total:	R\$ 32,77
				Total Simples:	R\$ 68,10
				Encargos (116,33%):	R\$ 29,05
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 97,15
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 21,37
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 118,52

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	482,1199 R\$	86,78
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	22,6319 R\$	11,77
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	386,2526 R\$	27,04
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	30,9030 R\$	30,90
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	15,9795 R\$	8,31
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	27,6163 R\$	3,31
C2898 PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	8,0342 R\$	4,18
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	17,7167 R\$	2,13
Total:				R\$ 174,42
Total Simples:				R\$ 174,42
Encargos (116,33%):				INCLUSO
Valor Unitário Sem BDI:				R\$ 174,42
Valor BDI 22,00%:				R\$ 38,37
Valor Unitário Com BDI:				R\$ 212,79

7.0 COBERTURA

J2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,0857	7,2000 R\$	7,82
I2543 SERVENTE	H	1,0857	4,8800 R\$	5,30
Total:				R\$ 13,12
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,4540 R\$	2,72
Total:				R\$ 2,72
Total Simples:				R\$ 15,84
Encargos (116,33%):				R\$ 15,26
Valor Unitário Sem BDI:				R\$ 31,10
Valor BDI 22,00%:				R\$ 6,84
Valor Unitário Com BDI:				R\$ 37,94

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.611.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ



8.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS			
C2621 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") - M					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4047	5,6000	R\$ 2,27
I2320	ENCANADOR	H	0,4047	7,2000	R\$ 2,91
				Total:	R\$ 5,18
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0022	37,7528	R\$ 0,08
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0008	26,9451	R\$ 0,02
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M	1,0100	20,1348	R\$ 20,34
				Total:	R\$ 20,44
				Total Simples:	R\$ 25,62
				Encargos (116,33%):	R\$ 6,03
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 31,65
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 6,96
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 38,61

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - M					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1283	5,6000	R\$ 0,72
I2320	ENCANADOR	H	0,1283	7,2000	R\$ 0,92
				Total:	R\$ 1,64
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	37,7528	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	26,9451	R\$ 0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,0100	5,9023	R\$ 5,96
				Total:	R\$ 6,00
				Total Simples:	R\$ 7,64
				Encargos (116,33%):	R\$ 1,91
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 9,55
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 2,10
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 11,65

C2619 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - M					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2369	5,6000	R\$ 1,33
I2320	ENCANADOR	H	0,2369	7,2000	R\$ 1,71
				Total:	R\$ 3,04
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012	37,7528	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	26,9451	R\$ 0,01
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,0100	10,0674	R\$ 10,17
				Total:	R\$ 10,23
				Total Simples:	R\$ 13,27
				Encargos (116,33%):	R\$ 3,54
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 16,81
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 3,70
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 20,51

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.611.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ



C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1184	5,6000 R\$	0,66
H	0,1184	7,2000 R\$	0,85
Total:			R\$ 1,51

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')

KG	0,0005	37,7528 R\$	0,02
L	0,0002	26,9451 R\$	0,01
M	1,0100	2,4280 R\$	2,45
Total:			R\$ 2,48

Total Simples:	R\$ 3,99
Encargos (116,33%):	R\$ 1,76
Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 5,75
Valor BDI 22,00%:	R\$ 1,27
Valor Unitário Com BDI:	R\$ 7,02

C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1974	5,6000 R\$	1,11
H	0,1974	7,2000 R\$	1,42
Total:			R\$ 2,53

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')

KG	0,0008	37,7528 R\$	0,03
L	0,0003	26,9451 R\$	0,01
M	1,0100	7,7282 R\$	7,81
Total:			R\$ 7,85

Total Simples:	R\$ 10,38
Encargos (116,33%):	R\$ 2,94
Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 13,32
Valor BDI 22,00%:	R\$ 2,93
Valor Unitário Com BDI:	R\$ 16,25

C2411 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2") - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4442	5,6000 R\$	2,49
H	0,4442	7,2000 R\$	3,20
Total:			R\$ 5,69

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12025	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 75X50MM

KG	0,0415	37,7528 R\$	1,57
L	0,0630	26,9451 R\$	1,70
UN	1,0000	26,5010 R\$	26,50
Total:			R\$ 29,77

Total Simples:	R\$ 35,46
Encargos (116,33%):	R\$ 6,62
Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 42,08
Valor BDI 22,00%:	R\$ 9,26
Valor Unitário Com BDI:	R\$ 51,34

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ



C2409 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X32mm (1 1/2"X1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2961	5,6000 R\$	1,66
I2320	ENCANADOR	H	0,2961	7,2000 R\$	2,13
				Total:	R\$ 3,79
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0185	37,7528 R\$	0,70
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0275	26,9451 R\$	0,74
I2024	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM	UN	1,0000	8,4882 R\$	8,49
				Total:	R\$ 9,93
				Total Simples:	R\$ 13,72
				Encargos (116,33%):	R\$ 4,41
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 18,13
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 3,99
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 22,12

C2383 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2961	5,6000 R\$	1,66
I2320	ENCANADOR	H	0,2961	7,2000 R\$	2,13
				Total:	R\$ 3,79
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	37,7528 R\$	0,57
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	26,9451 R\$	0,16
I1974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000	5,9220 R\$	5,92
				Total:	R\$ 6,65
				Total Simples:	R\$ 10,44
				Encargos (116,33%):	R\$ 4,41
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 14,85
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 3,27
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 18,12

C2384 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2961	5,6000 R\$	1,66
I2320	ENCANADOR	H	0,2961	7,2000 R\$	2,13
				Total:	R\$ 3,79
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0210	37,7528 R\$	0,79
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0090	26,9451 R\$	0,24
I1975	TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	1,0000	6,2181 R\$	6,22
				Total:	R\$ 7,25
				Total Simples:	R\$ 11,04
				Encargos (116,33%):	R\$ 4,41
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 15,45
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 3,40
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 18,85

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

C2386 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4442	5,6000 R\$	2,49
H	0,4442	7,2000 R\$	3,20
Total:			R\$ 5,69

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
11977	TE PVC SOLDAVEL 75MM

KG	0,0390	37,7528 R\$	1,47
L	0,0150	26,9451 R\$	0,40
UN	1,0000	41,2270 R\$	41,23
Total:			R\$ 43,10

Total Simples: R\$ 48,79

Encargos (116,33%): R\$ 6,62

Valor Unitário Sem BDI: R\$ 55,41

Valor BDI 22,00%: R\$ 12,19

Valor Unitário Com BDI: R\$ 67,60

C4391 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1481	5,6000 R\$	0,83
H	0,1481	7,2000 R\$	1,07
Total:			R\$ 1,90

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
18243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm

KG	0,0060	37,7528 R\$	0,23
L	0,0020	26,9451 R\$	0,05
UN	1,0000	0,7995 R\$	0,80
Total:			R\$ 1,08

Total Simples: R\$ 2,98

Encargos (116,33%): R\$ 2,21

Valor Unitário Sem BDI: R\$ 5,19

Valor BDI 22,00%: R\$ 1,14

Valor Unitário Com BDI: R\$ 6,33

C4393 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1974	5,6000 R\$	1,11
H	0,1974	7,2000 R\$	1,42
Total:			R\$ 2,53

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
18245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm

KG	0,0090	37,7528 R\$	0,34
L	0,0040	26,9451 R\$	0,11
UN	1,0000	2,4083 R\$	2,41
Total:			R\$ 2,86

Total Simples: R\$ 5,39

Encargos (116,33%): R\$ 2,94

Valor Unitário Sem BDI: R\$ 8,33

Valor BDI 22,00%: R\$ 1,83

Valor Unitário Com BDI: R\$ 10,16

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1777	5,6000 R\$	0,99
12320	ENCANADOR	H	0,1777	7,2000 R\$	1,28
				Total:	R\$ 2,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	37,7528 R\$	0,23
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7699 R\$	0,77
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0024	26,9451 R\$	0,06
				Total:	R\$ 1,06
				Total Simples:	R\$ 3,33
				Encargos (116,33%):	R\$ 2,64
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 5,97
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 1,31
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 7,28

C0954 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1777	5,6000 R\$	0,99
12320	ENCANADOR	H	0,1777	7,2000 R\$	1,28
				Total:	R\$ 2,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080	37,7528 R\$	0,30
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5595 R\$	1,56
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030	26,9451 R\$	0,08
				Total:	R\$ 1,94
				Total Simples:	R\$ 4,21
				Encargos (116,33%):	R\$ 2,64
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 6,85
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 1,51
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 8,36

C0955 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2764	5,6000 R\$	1,55
12320	ENCANADOR	H	0,2764	7,2000 R\$	1,99
				Total:	R\$ 3,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	37,7528 R\$	0,38
10886	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM	UN	1,0000	3,1485 R\$	3,15
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	26,9451 R\$	0,11
				Total:	R\$ 3,64
				Total Simples:	R\$ 7,18
				Encargos (116,33%):	R\$ 4,12
				Valor Unitário Sem BDI:	R\$ 11,30
				Valor BDI 22,00%:	R\$ 2,49
				Valor Unitário Com BDI:	R\$ 13,79

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

C0956 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2764	5,6000 R\$	1,55
H	0,2764	7,2000 R\$	1,99
Total:			R\$ 3,54

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
I0887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

KG	0,0140	37,7528 R\$	0,53
UN	1,0000	4,9153 R\$	4,92
L	0,0060	26,9451 R\$	0,16
Total:			R\$ 5,61
Total Simples:			R\$ 9,15
Encargos (116,33%):			R\$ 4,12
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 13,27
Valor BDI 22,00%:			R\$ 2,92
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 16,19

C0958 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2") - UN

MAO DE OBRA

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3652	5,6000 R\$	2,05
H	0,3652	7,2000 R\$	2,63
Total:			R\$ 4,68

MATERIAIS

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
I0889	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 75MM
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

KG	0,0260	37,7528 R\$	0,98
UN	1,0000	46,4186 R\$	46,42
L	0,0100	26,9451 R\$	0,27
Total:			R\$ 47,67
Total Simples:			R\$ 52,35
Encargos (116,33%):			R\$ 5,44
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 57,79
Valor BDI 22,00%:			R\$ 12,71
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 70,50

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - UN

MAO DE OBRA

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4935	5,6000 R\$	2,76
H	0,2468	7,2000 R\$	1,78
Total:			R\$ 4,54

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"

M	1,0000	0,3751 R\$	0,38
UN	1,0000	15,7624 R\$	15,76
Total:			R\$ 16,14
Total Simples:			R\$ 20,68
Encargos (116,33%):			R\$ 5,28
Valor Unitário Sem BDI:			R\$ 25,96
Valor BDI 22,00%:			R\$ 5,71
Valor Unitário Com BDI:			R\$ 31,67

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Carneio Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Moura Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ



C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4935	5,6000	R\$ 2,76
H	0,2468	7,2000	R\$ 1,78
Total:			R\$ 4,54

MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO
I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"

M	0,2800	0,3751	R\$ 0,11
UN	1,0000	9,6726	R\$ 9,67
Total:			R\$ 9,78

Total Simples: R\$ 14,32

Encargos (116,33%): R\$ 5,28

Valor Unitário Sem BDI: R\$ 19,60

Valor BDI 22,00%: R\$ 4,31

Valor Unitário Com BDI: R\$ 23,91

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - M

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

H	0,5132	5,6000	R\$ 2,87
H	0,5132	7,2000	R\$ 3,70
Total:			R\$ 6,57

MATERIAIS

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)

KG	0,0250	37,7528	R\$ 0,94
L	0,0400	26,9451	R\$ 1,08
M	1,0100	9,2186	R\$ 9,31
Total:			R\$ 11,33

Total Simples: R\$ 17,90

Encargos (116,33%): R\$ 7,64

Valor Unitário Sem BDI: R\$ 25,54

Valor BDI 22,00%: R\$ 5,62

Valor Unitário Com BDI: R\$ 31,16

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

H	0,3652	5,6000	R\$ 2,05
H	0,3652	7,2000	R\$ 2,63
Total:			R\$ 4,68

MATERIAIS

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	7,8467	R\$ 7,85
Total:			R\$ 7,85

Total Simples: R\$ 12,53

Encargos (116,33%): R\$ 5,44

Valor Unitário Sem BDI: R\$ 17,97

Valor BDI 22,00%: R\$ 3,95

Valor Unitário Com BDI: R\$ 21,92

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ



C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2862	5,6000 R\$	1,60
12312 ELETRICISTA	H	0,2862	7,2000 R\$	2,06
			Total: R\$	3,66

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	12,0414 R\$	12,04
			Total: R\$	12,04

Total Simples: R\$ 15,70
Encargos (116,33%): R\$ 4,26
Valor Unitário Sem BDI: R\$ 19,96
Valor BDI 22,00%: R\$ 4,39
Valor Unitário Com BDI: R\$ 24,35

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0857	5,6000 R\$	6,08
12312 ELETRICISTA	H	1,0857	7,2000 R\$	7,82
			Total: R\$	13,90

MATERIAIS

11363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	45,4020 R\$	45,40
			Total: R\$	45,40

Total Simples: R\$ 59,30
Encargos (116,33%): R\$ 16,17
Valor Unitário Sem BDI: R\$ 75,47
Valor BDI 22,00%: R\$ 16,60
Valor Unitário Com BDI: R\$ 92,07

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0857	5,6000 R\$	6,08
12312 ELETRICISTA	H	1,0857	7,2000 R\$	7,82
			Total: R\$	13,90

MATERIAIS

11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	57,0190 R\$	57,02
			Total: R\$	57,02

Total Simples: R\$ 70,92
Encargos (116,33%): R\$ 16,17
Valor Unitário Sem BDI: R\$ 87,09
Valor BDI 22,00%: R\$ 19,16
Valor Unitário Com BDI: R\$ 106,25

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

10.0	ESQUADRIAS
-------------	-------------------

C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7013	5,6000 R\$	20,73
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7013	7,2000 R\$	26,65
I2391	PEDREIRO	H	1,3818	7,2000 R\$	9,95
I2543	SERVENTE	H	1,3818	4,8800 R\$	6,74
				Total:	R\$ 64,07

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	45,4020 R\$	0,48
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	96,7754 R\$	96,78
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,7304 R\$	1,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4935 R\$	0,85
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	5,8233 R\$	17,47
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	51,8175 R\$	51,82
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	15,3972 R\$	15,40
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2665 R\$	2,13
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	155,9460 R\$	155,95
I1724	PREGO	KG	0,2500	9,2778 R\$	2,32
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	0,6416 R\$	3,85
				Total:	R\$ 348,31

Total Simples: R\$ 412,38
Encargos (116,33%): R\$ 74,53
Valor Unitário Sem BDI: R\$ 486,91
Valor BDI 22,00%: R\$ 107,12
Valor Unitário Com BDI: R\$ 594,03

11.0	PINTURA
-------------	----------------

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,3257	7,2000 R\$	2,35
I2543	SERVENTE	H	0,1481	4,8800 R\$	0,72
				Total:	R\$ 3,07

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5429 R\$	0,11
I2353	HIDRACOR	KG	0,3495	3,6815 R\$	1,29
				Total:	R\$ 1,40

Total Simples: R\$ 4,47
Encargos (116,33%): R\$ 3,57
Valor Unitário Sem BDI: R\$ 8,04
Valor BDI 22,00%: R\$ 1,77
Valor Unitário Com BDI: R\$ 9,81

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CEI FRANCISCO COSTA MARTINS - INEP: 23268832

LOCAL: DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3455	5,6000 R\$	1,93
12395 PINTOR	H	0,3948	7,2000 R\$	2,84
			Total: R\$	4,77

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	10,3240 R\$	0,41
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	11,8440 R\$	1,90
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	15,9697 R\$	2,08
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5429 R\$	0,22
			Total: R\$	4,61
			Total Simples: R\$	9,38
			Encargos (116,33%): R\$	5,55
			Valor Unitário Sem BDI: R\$	14,93
			Valor BDI 22,00%: R\$	3,28
			Valor Unitário Com BDI: R\$	18,21

12.0 SERVIÇOS DIVERSOS

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,6909	4,8800 R\$	3,37
			Total: R\$	3,37
			Total Simples: R\$	3,37
			Encargos (116,33%): R\$	3,92
			Valor Unitário Sem BDI: R\$	7,29
			Valor BDI 22,00%: R\$	1,60
			Valor Unitário Com BDI: R\$	8,89

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


 Rodrigo Moura Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPA 1878
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIA DE FREITAS VIANA - INEP: 23031140
 LOCAL: DISTRITO DE BETÂNIA - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					473,79
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	R\$ 129,45	R\$ 157,93	R\$ 473,79
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.478,36
2.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,45	R\$ 5,99	R\$ 7,31	R\$ 69,08
2.2	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	65,15	R\$ 15,56	R\$ 18,98	R\$ 1.236,55
2.3	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,73	R\$ 14,05	R\$ 17,14	R\$ 63,93
2.4	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	3,73	R\$ 23,91	R\$ 29,17	R\$ 108,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					323,69
3.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,11	R\$ 30,51	R\$ 37,22	R\$ 190,19
3.2	C0096	SEINFRA	REATERRO APOIADO	M3	3,78	R\$ 28,93	R\$ 35,29	R\$ 133,40
4.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					1.631,97
4.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,02	R\$ 425,78	R\$ 519,45	R\$ 529,84
4.2	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,31	R\$ 483,44	R\$ 589,80	R\$ 182,84
4.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	37,20	R\$ 6,86	R\$ 8,37	R\$ 311,36
4.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	11,14	R\$ 6,82	R\$ 8,32	R\$ 92,68
4.5	C0838	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,42	R\$ 297,42	R\$ 362,85	R\$ 515,25
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					19.486,20
5.1	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	8,80	R\$ 200,25	R\$ 244,31	R\$ 2.149,93
5.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	18,77	R\$ 106,80	R\$ 130,05	R\$ 2.441,04
5.3	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PW/C'S	M	6,40	R\$ 196,67	R\$ 239,94	R\$ 1.535,62
5.4	C0925	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	184,20	R\$ 66,59	R\$ 81,24	R\$ 13.339,61
6.0			PAREDES E PAINÉIS					26.460,52
6.1	C0733	SEINFRA	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	62,80	R\$ 187,08	R\$ 229,24	R\$ 14.287,82
6.2	C0736	SEINFRA	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	216,53	R\$ 39,68	R\$ 48,41	R\$ 10.482,22


 Rodrigo Mourão
 Engenheiro Civil
 CREB/CE 327352
 CPF: 007.011.153-70

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPA 1878
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIA DE FREITAS VIANA - INEP: 23031140
 LOCAL: DISTRITO DE BETÂNIA - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.3	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	34,00	R\$ 40,75	R\$ 49,72	R\$ 1.690,48
7.0			REVESTIMENTOS					R\$ 1.909,92
7.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	77,45	R\$ 4,58	R\$ 5,59	R\$ 432,95
7.2	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	77,45	R\$ 15,63	R\$ 19,07	R\$ 1.476,97
8.0			PISOS					R\$ 2.206,63
8.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	65,15	R\$ 27,76	R\$ 33,87	R\$ 2.206,63
9.0			COBERTURA					R\$ 2.669,21
9.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA. ATE 20% NOVA	M2	70,09	R\$ 31,10	R\$ 37,94	R\$ 2.669,21
10.0			SPDA E COMBATE À INCÊNDIO					R\$ 26.342,92
10.1	C4208	SEINFRA	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 1.780,71	R\$ 2.172,47	R\$ 4.344,94
10.2	C0520	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	M	38,00	R\$ 19,57	R\$ 23,88	R\$ 907,44
10.3	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	M	230,00	R\$ 25,55	R\$ 31,17	R\$ 7.189,10
10.4	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	16,00	R\$ 185,07	R\$ 225,79	R\$ 3.612,64
10.5	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	16,00	R\$ 165,32	R\$ 201,69	R\$ 3.227,04
10.6	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	8,00	R\$ 692,64	R\$ 845,02	R\$ 6.780,16
10.7	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00	R\$ 32,95	R\$ 40,20	R\$ 321,60
11.0			ESQUADRIAS					R\$ 4.100,38
11.1	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	UN	1,00	R\$ 486,91	R\$ 594,03	R\$ 594,03
11.2	C1984	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (SI/ACESSÓRIOS)	M2	7,38	R\$ 79,54	R\$ 97,04	R\$ 716,16
11.3	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 1/2"	UN	15,00	R\$ 16,85	R\$ 20,56	R\$ 308,40
11.4	C4553	SEINFRA	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-Ocupada) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	5,00	R\$ 61,22	R\$ 74,69	R\$ 373,45
11.5	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	R\$ 176,80	R\$ 215,82	R\$ 1.294,92
11.6	C2215	SEINFRA	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	14,76	R\$ 45,17	R\$ 55,11	R\$ 813,42
12.0			PINTURA					R\$ 1.816,54
12.1	C2888	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	138,04	R\$ 8,04	R\$ 9,81	R\$ 1.354,17

Rodrigo Moura Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327552
 CPF: 007.014.163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPA 1878
 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIA DE FREITAS VIANA - INEP: 23031140
 LOCAL: DISTRITO DE BETÂNIA - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. R\$	SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	R\$ 14,93		R\$ 18,21	R\$ 91,78
12.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,40	R\$ 28,57		R\$ 32,42	R\$ 369,59
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 623,10
13.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	70,09	R\$ 7,29		R\$ 8,89	R\$ 623,10
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)									R\$ 89.492,13

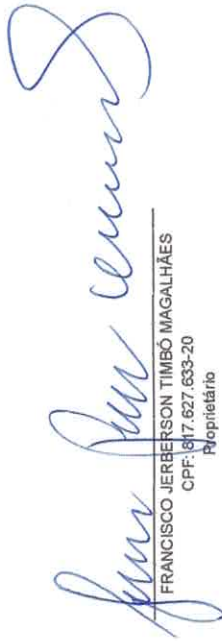
R\$ 89.492,13 oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e treze centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 22,00% (VINTE E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020


 FRANCISCO JERBERSTON TIMÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camele Timó, 664, 900-1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


 Roberto Ricardo Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327362
 CPF: 607.011.153-78







CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
a nossa marca é a confiança
 FLS Nº 502
 RUA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
 PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIA DE FREITAS VIANA - INEP: 23031140

LOCAL: DISTRITO DE BETÂNIA - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	473,79							473,79
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	1.478,36							1.478,36
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	323,59							323,59
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00%	1.631,97							1.631,97
5	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	19.466,20							19.466,20
6	PAREDES E PAINÉIS	30,00%	7.998,16	70,00%	18.522,36					26.460,52
7	REVESTIMENTOS			50,00%	954,96	50,00%	954,96			1.909,92
8	PISOS			50,00%	1.103,32	50,00%	1.103,32			2.206,63
9	COBERTURA			100,00%	2.659,21					2.659,21
10	SPDA E COMBATE À INCÊNDIO			50,00%	13.171,46	50,00%	13.171,46			26.342,92
11	ESQUADRIAS					100,00%	4.100,38			4.100,38
12	PINTURA							100,00%	1.815,54	1.815,54
13	SERVIÇOS DIVERSOS							100,00%	623,10	623,10
TOTAL COM BDI (R\$)		34,99%	31.312,07	40,69%	36.411,31	21,60%	19.330,12	2,72%	2.438,64	89.492,13
TOTAL ACUMULADO (R\$)		34,99%	31.312,07	75,68%	67.723,38	97,28%	87.053,49	100,00%	89.492,13	

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelel Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

[Assinatura]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

[Assinatura]
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.683-20
 Proprietário

[Assinatura]
 RUI RODRIGUES
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

[Assinatura]

COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130120-TP01


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E EM LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP 1878


OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF ANTONIA DE FREITAS VIANA - INEP: 23031140

LOCAL: DISTRITO DE BETÂNIA - HIDROLÂNDIA-CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,20
I	Impostos	5,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	5,65
	BDI =	22,00%

Hidrolândia - CE, 05 de fevereiro de 2020


 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.611.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com